


# PNEUVAC PUMP

**ROYAL**  
PRODUCTS  
Optimize everything.



A bomba PneuVac é um dispositivo simples que por meio do princípio de Venturi gera vácuo. Para sua operação apenas é necessário rosquear a bomba ao tambor de óleo, conectá-la ao ar comprimido, submergir a mangueira no líquido ou lodo do reservatório e abrir a válvula de ar. O líquido ou lodo é então sugado pela mangueira e depositado dentro do tambor – rápido, eficiente e sem sujeira.

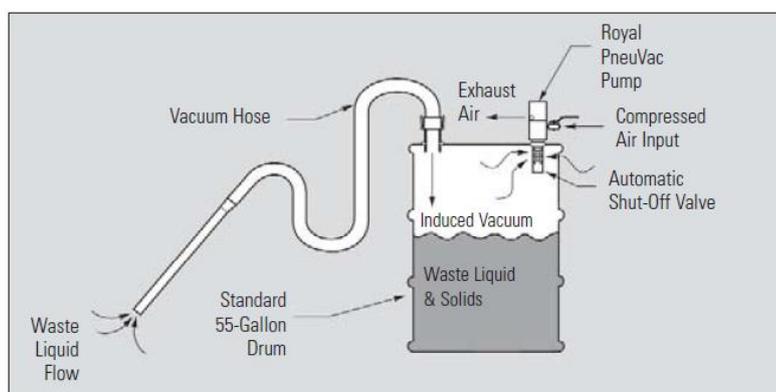

Um tambor de 200 L (55 gal) em até 90 segundos.

## Dados Técnicos

Pressão	bar	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9
Consumo de Ar	m <sup>3</sup> /h	9,2	9,9	10,2	10,7	11,0
Vácuo	kPa	24	26	29	32	34
Ruído <sup>1</sup>	dBA	90	91	92	92	93
Vazão <sup>2</sup> (Água)	L/min	132	148	159	167	174
Vazão <sup>2</sup> (Óleo)	L/min	114	129	140	151	159

<sup>1</sup>Medição do ruído realizada à um metro da bomba sob pressão máxima.

<sup>2</sup>Medição da vazão realizada sem os acessórios.